REALTUBE

取扱説明書 OPJ-1200N

接続方法

接続における注意点について

〇本製品は本製品専用の電源ユニットをお使いください。

〇以下の図のように接続してください。

〇屋内専用

既存器具への取り付けの場合

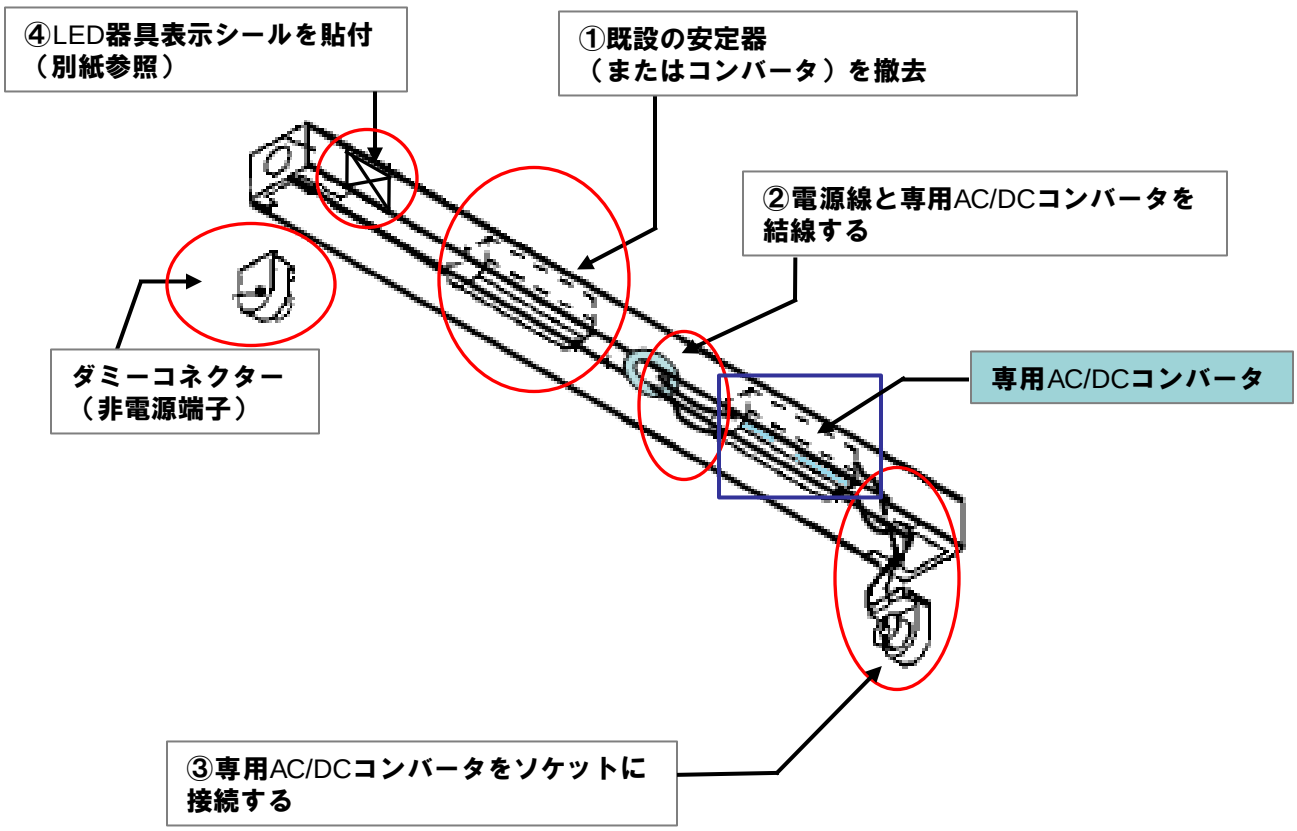

⚠ 注意

●必ず既設の安定器（またはインバータ）のケーブルを切断してください。
万一、切断しないでランプを装着すると、既設の安定器（またはインバータ）やランプが壊れる原因となります。

専用器具への取り付けの場合

1次側を端子台へと差し込んでください。

詳細については器具同梱の取り扱い説明書をご覧ください。

REALTUBE

取扱説明書　OPJ-1200N

LED器具表示シール

警告 ⚠

感電のおそれ有り。
OPTILED製LEDランプ OPJ-1200N専用器具です。
他のLEDランプや蛍光灯は利用できません。
ランプの取り外しや清掃の際は、必ず電源を切ってください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

●施工は、取付方法にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
●表示された電源電圧（定格電圧±６%）・周波数以外の電源で使用しないでください。
感電・火災の原因となります。

⚠ 注意

●直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、
腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。　落下・感電・火災の原因となります。
●周囲温度は、－２０～４５℃以外では、使用しないでください。　短寿命の原因となります。

お手入れ ⚠ 注意

●LED TUBEの清掃は、水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質、強度低下による
破損の原因となります。

REALTUBE

仕様図　OPJ-1200N

寸法・サイズ　LED TUBE

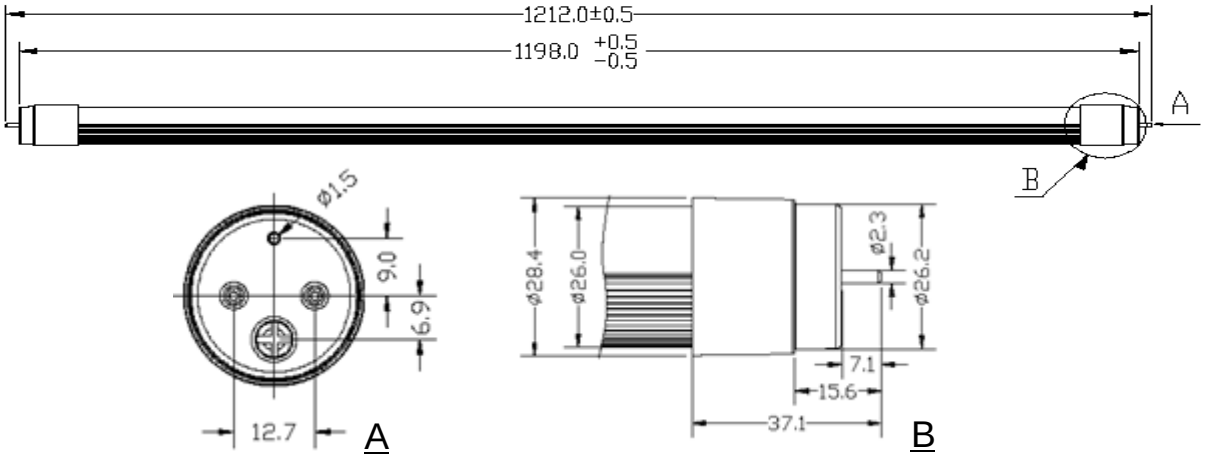

T8 1198MM 204 LV1 LEDs LED Light Tube
Model: OPJ-1200N Made In China
Input: 0.87A 18~26V DC Wattage: 18 W
CCT: 4500~6500K Temp.: -20˚C ~ 45˚C

寸法・サイズ　パワーサプライ

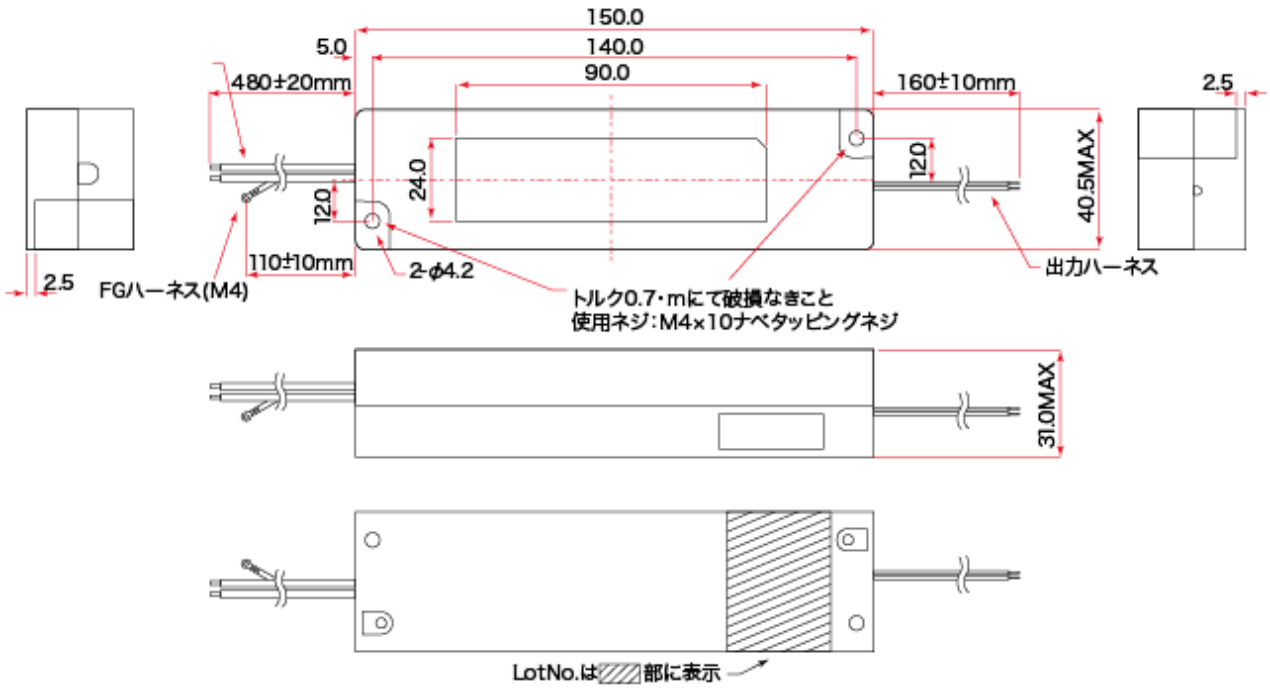

※商品改良の為、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。